

Maßnahmennummer 101 Fkm 0.000 - 8.200
 71.1 Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils (z.B. Störsteine und Totholz einbringen, Kieslaichplätze schaffen)
 Maßnahmennummer 102 Fkm 0.000 - 8.200
 74.6 Aue naturnah erhalten/pflegen



Düker RMD-Kanal, nicht durchgängig; aufgrund des unverhältnismäßig hohen technischen Aufwandes derzeit keine Maßnahmen geplant

Legende

- Gew. 1. Ordnung
- Gew. 2. Ordnung
- Gew. 3. Ordnung (Bestandteil des FWK 2_F024)
- sonstige Gew. 3. Ordnung
- ✱ Messstelle
- Flusskilometrierung

Wasserkraftanlagen


- ⚡ außer Betrieb
- ⚡ in Betrieb
- Gemeindegrenzen
- Landkreisgrenzen
- Amtsgrenze Wasserwirtschaftsamt

Maßnahmenvorschläge

- 1 Nummerierung Maßnahmen
- Punktuelle Maßnahmen:**
- ⊗ (69.1) Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen
 - ⊗ (69.2) Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)
 - ⊗ (69.3) Passierbares BW (Fischauftiegsanlage) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk anlegen
 - ⊗ (69.5) sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit (z.B. Sohlrampe umbauen/optimieren)
 - ⚡ (77.3) Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen

Lineare Maßnahmen:

- xxx (70.2) Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
- ♦♦♦ (70.3) Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung (z.B. Strömunglenker einbauen)
- ■ ■ (72.1) Gewässerprofil naturnah umgestalten
- (72.2) Naturnahen Gewässerlauf anlegen (Neuanlage oder Reaktivierung)
- ♦♦♦ (61) Mindestwasserabfluss sicherstellen
- xxx Grunderwerb geplant

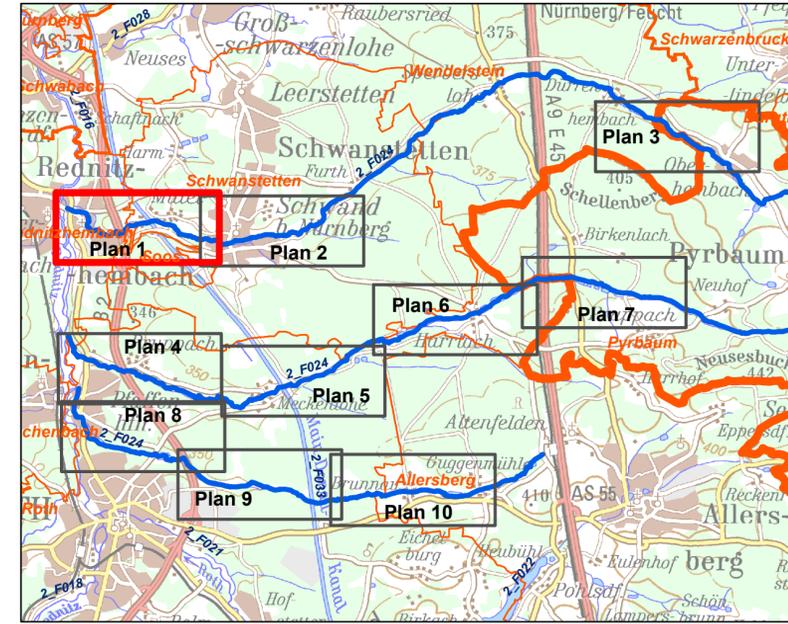

Vorhaben: Umsetzungskonzept 2_F024 Hembach, Finsterbach, Brunnbach		Anlage: 4.1
Vorhabensträger: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg		Plan-Nr.:
Landkreis: Roth, Neumarkt i.d.Opf.		
Gemeinden:		
Maßstab: 1: 5.000	Detailplan 1	Datum, Name:
		entw. Jan 2019 Hegele
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg Entwurfsverfasser:		gez. Jan 2019 Hegele
Datum _____		gepr. Jan 2019 Winkelmeir
Unterschrift _____		